MG 70 SS-I

Pannello di controllo

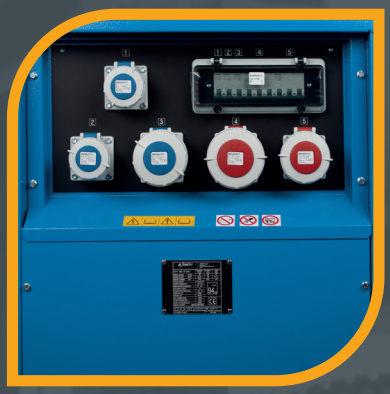

Quadro prese

Gancio di Sollevamento

Stage V

Offriamo oggi quello che gli altri faranno domani.

CE

Gen Set s.p.a.
Via Stazione 5 - 27030
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
Phone:+39-0382-509 I
commerciale@genset.it
www.genset.it

GenSet
Next Gen technology
for top business.

GenSet
Next Gen technology
for top business.

MG 70 SS-I / DATI TECNICI

IT

GRUPPO ELETTROGENO SUPER SILENZIATO
USCITA TRIFASE DA 66 KVA E MONOFASE DA 22 KVA
MOTORE DIESEL 1500 GIRI/MIN
SERBATOIO DA 195 LT

Dotazioni di serie

- Logica con display digitale per la lettura dei seguenti parametri: tensione trifase generatore, tensione trifase di rete, tensione batteria, amperaggio, frequenza, contaore, pressione olio (opzione a richiesta), temperatura motore (opzione a richiesta), livello carburante, mancato avviamento; con di dispositivo arresto automatico del motore con segnalazione allarme sul display in caso di: mancato avviamento, stop d'emergenza, bassa pressione olio, basso livello carburante, alta temperatura acqua, avaria sonda pressione olio, sovra/bassa tensione alternatore, sovra/sotto frequenza alternatore, apertura sportello prelievo potenza
- Predisposizione per funzionamento in ATS o Comando remoto
- Predisposizione per rifornimento da serbatoio ausiliario esterno
- Batteria 12V
- Prelievo trifase 400V
- Pulsante stop d'emergenza
- Regolatore automatico di tensione (AVR)
- Gancio centrale di sollevamento
- Passaggio forche
- Vasca raccolta liquidi

Opzioni
da specificare al momento dell'ordine

- Versioni con tensioni diverse
- Versione 60Hz
- Quadro prese trifase e monofase composto da:
  - 1 presa trifase CEE 400V - 32A
  - 1 presa trifase CEE 400V - 16A
  - 1 presa monofase CEE 230V - 32A
  - 2 prese monofase CEE 230V - 16A
  - Protezioni termiche
- Relè differenziale salvavita
- Silenziatore parascintille
- Scaldiglia motore
- Valova a 3 vie
- Sistema di rabbocco automatico
- GSM kit
- Sensore pressione olio
- Sensore temperatura motore

Accessori a richiesta

- GRT2W: carrello con 2 ruote pneumatiche e timone
- Pannello ATS
- Comando a distanza START/STOP (cavo 20/50 mt)
- Caricabatterie

Potenza acustica

- Lwa 94 (69 dB a 7 m)

Generatore CA-50Hz

- Tipo: sincrono
- Potenza trifase (emergenza): 66kVA - 400V
- Potenza trifase (continua): 60kVA - 400V
- Potenza monofase (massima): 22kVA - 230V
- Fattore di potenza: cos ϕ 0,8

Motore Diesel 1500 giri/min

- Tipo: FPT F34 - Turbo - 4 cil. - 3400 cm^3
- Potenza massima: 73,7 HP (55 kWm)
- Avviamento: elettrico (12Vcc)
- Raffreddamento: acqua
- Consumo carburante all'80% del carico: 212 g/kWh
- EGR (Exaust gas recirculation) + DPF (Diesel Particulate Filter) + DOC (Diesel Oxidation Catalyst)

Altre caratteristiche

- Classe d'isolamento: H
- Temperatura ambiente: 40 °C (*)
- Altitudine di riferimento: 1000 mt (*)
- Grado di protezione: IP 23
- Capacità serbatoio carburante: 195 lt
- Dimensioni (Lu x La x H): 2400 x 950 x 1675 mm
- Peso a secco: 1270 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.

In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo costante ci riserviamo il diritto di modificare i dati e le immagini del presente catalogo senza impegno di preavviso.