



Compact



High performance



Lightweight

Generatori silenziati equipaggiati con motore Diesel Yanmar 3000 giri/min Stage V e predisposti per l'avviamento automatico tramite un comodo connettore posto sul quadro strumenti. Il gancio di sollevamento ne consente una pratica movimentazione.



Stage V





## MG 5000 S-Y

- Spie di bassa pressione olio e avaria caricabatteria
- 2 prese monofase 16 A - 230 V
- Batteria d'avviamento
- Pulsante stop d'emergenza
- Contaore
- Voltmetro
- Protezioni per uscite di potenza
- Interruttore differenziale
- Connettore per quadro AMF-ATS e/o comando a distanza
- Gancio di sollevamento


## MG 6000 S-Y

- Spie di bassa pressione olio e avaria caricabatteria
- 1 presa monofase 16 A - 230 V
- 1 presa monofase 32 A - 230 V
- Pulsante stop d'emergenza
- Batteria d'avviamento
- Contaore
- Voltmetro
- Protezioni per uscite di potenza
- Interruttore differenziale
- Connettore per quadro AMF-ATS e/o comando a distanza
- Gancio di sollevamento

## MG 6/5 S-Y

- Spie di bassa pressione olio e avaria caricabatteria
- 1 presa trifase 16 A - 400 V
- 1 presa monofase 16 A - 230 V
- Batteria d'avviamento
- Pulsante stop d'emergenza
- Contaore
- Voltmetro
- Protezioni per uscite di potenza
- Interruttore termico differenziale
- Connettore per quadro AMF-ATS e/o comando a distanza
- Gancio di sollevamento

## DIMENSIONI IN MM

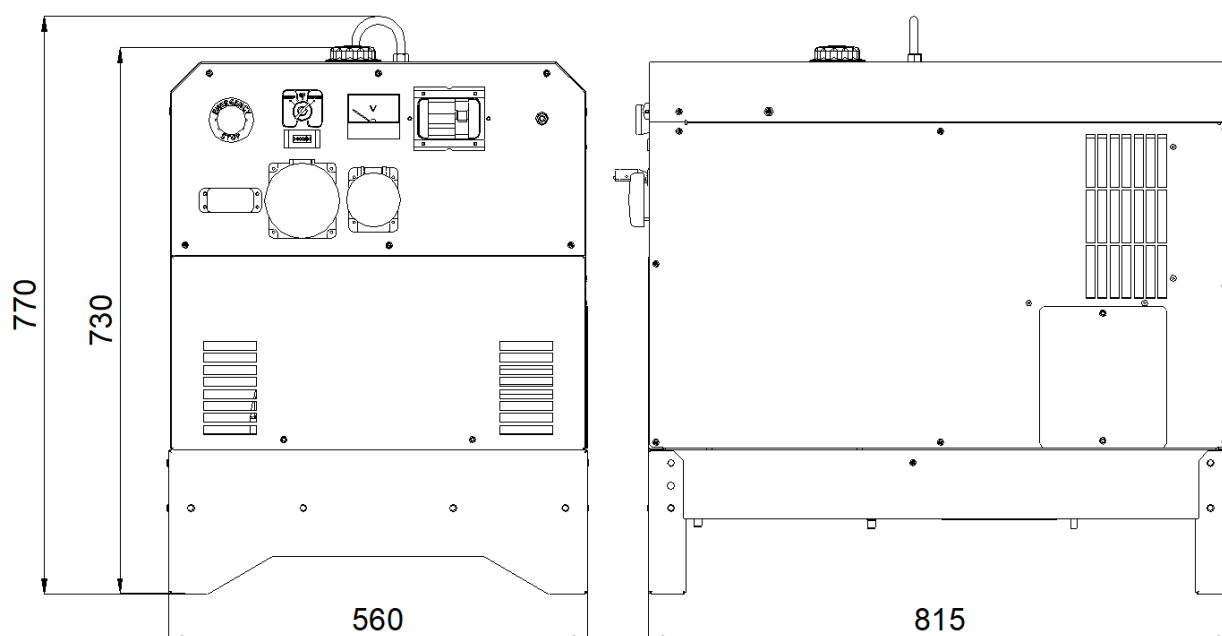

# SERIE S-Y

# SPECIFICHE TECNICHE

	MG 5000 S-Y	MG 6000 S-Y	MG 6/5 S-Y
Potenza acustica Lwa	96 (71 dB a 7 mt)	97 (72 dB a 7 mt)	
Generatore CA-50Hz	Sincrono		
Potenza massima trifase			6,3 kVA - 400
Potenza massima monofase	4,3 kVA - 230 V	6,3 kVA - 230	2,1 kVA - 230 V
Fattore di potenza	cos $\phi$ 0,8		
Motore Yanmar 3000 RPM	L 70 V	L 100 V	L 100 V
Alimentazione	Diesel		
No. cilindri	1		
Potenza	6 HP (4,5 kWm)	8,8 HP (6,5 kWm)	8,8 HP (6,5 kWm)
Cilindrata	320 cm <sup>3</sup>	435 cm <sup>3</sup>	435 cm <sup>3</sup>
Raffreddamento	Aria		
Avviamento	Elettrico		
Capacità serbatoio	10,5 lt	10,5 lt	10,5 lt
Consumo carburante @75%	1 lt/h	1,5 lt/h	1,5 lt/h
Classe d'isolamento	H		
Temperatura ambiente	40 °C		
Altitudine di riferimento	1000 mt		
Grado di protezione	IP 23		
Dimensioni (LxWxH)	815x560x730 mm		
Peso a secco	125 kg	150 kg	150 kg



## SERIE S-Y

### Opzioni a richiesta

- Regolatore automatico di tensione (AVR)
- Serbatoio 25 litri

### Accessori

- 1- Quadro per avviamento automatico AMF-ATS
- 2- Comando a distanza
- Trolley due ruote e maniglie



## NOTE

