MG 8000 BS/HA

SUPER SILENCED
Soundproof box

AVR

Easy portable

Generatore super silenziato equipaggiato con motore Honda 3000 giri/min stage V e predisposto per l'avviamento automatico tramite un comodo connettore posto sul quadro strumenti. Dotato di ruotini fissi e maniglie a scomparsa per una pratica movimentazione.

Stage V

Via Stazione 5 - 27030
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
Phone:+39-0382-5091
commerciale@genset.it
www.genset.it

MANUFACTURERS

Data ultimo aggiornamento 08/09/22

In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo ci riserviamo il diritto di aggiornare, modificare o sostituire le informazioni e le immagini senza impegno di preavviso.

MG 8000 BS/HA DOTAZIONI DI SERIE

MG 8000 BS/HA

Arresto automatico per basso livello olio
1 presa monofase 16 A - 230 V
1 presa monofase 32 A - 230 V
Batteria d'avviamento
Voltmetro
Contaore
Protezioni per uscite di potenza
Interruttore differenziale
Connettore per quadro AMF-ATS e/o comando a distanza
Ruotini fissi e maniglie estraibili per la movimentazione
Pulsante leva aria motore
Regolatore automatico di tensione (AVR)

DIMENSIONI IN MM

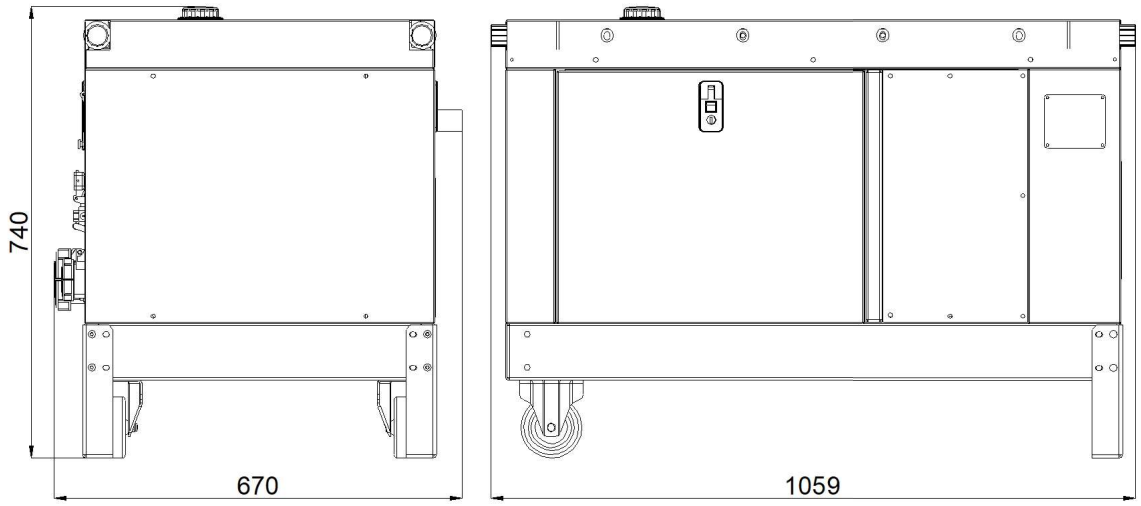

MG 8000 BS/HA SPECIFICHE TECNICHE

Potenza acustica Lwa	86 (61 dB a 7 mt)
Generatore CA-50Hz	Sincrono
Potenza massima monofase	7 kVA - 230 V
Fattore di potenza	cos ϕ 0,8
Motore Honda 3000 RPM	GX 390 OHV
Alimentazione	Benzina
No. cilindri	1
Potenza	11 HP (8,2 kWm)
CIlindrata	390 cm3
Raffreddamento	Aria
Avviamento	Elettrico
Capacità serbatoio	10,5 lt
Consumo carburante @75%	3,3 lt/h
Classe d'isolamento	H
Temperatura ambiente	40 °C
Altitudine di riferimento	1000 mt
Grado di protezione	IP 23
Dimensioni (LxWxH)	1059x670x740 mm
Peso a secco	138 kg

	MG 8000 BS/HA
Accessori	·1- Quadro per avviamento automatico AMF-ATS ·2- Comando a distanza

1

2

NOTE