




Variable speed

**SUPER  
SILENCED**

Soundproof box



Easy installation



Compact



Inverter

Generatore veicolare compatto, leggero e silenzioso progettato per l'installazione a bordo di automezzi speciali come carri officina, motorhome, camion e caravan, automezzi di soccorso della Protezione Civile. Equipaggiato con motore Yanmar 1500 giri/min è dotato di pannello di controllo a bordo gruppo, disponibile serbatoio da 20 litri in plastica o acciaio.





## Serie DMI

Pannello di controllo remoto con:

- Display multifunzione che permette di visualizzare: tensione trifase del generatore, tensione della batteria, frequenza, contaore, giri/min
- Pulsante di avvio/arresto


A bordo:

- Pannello di controllo incorporato
- Cavo di collegamento al pannello remoto
- Arresto d'emergenza in caso di basso livello dell'olio, alta temperatura dell'acqua, avaria del motore
- Contaore
- Memoria guasti
- Interruttore termico
- Interruttore differenziale
- Interruttore generale di arresto
- Marmitta esterna\*\*

\* Per modelli MG 15 - 20 DT

\*\* Marmitta incorporata per modelli MG 15 - 20 DT + kit di scarico a distanza

## DIMENSIONS IN MM

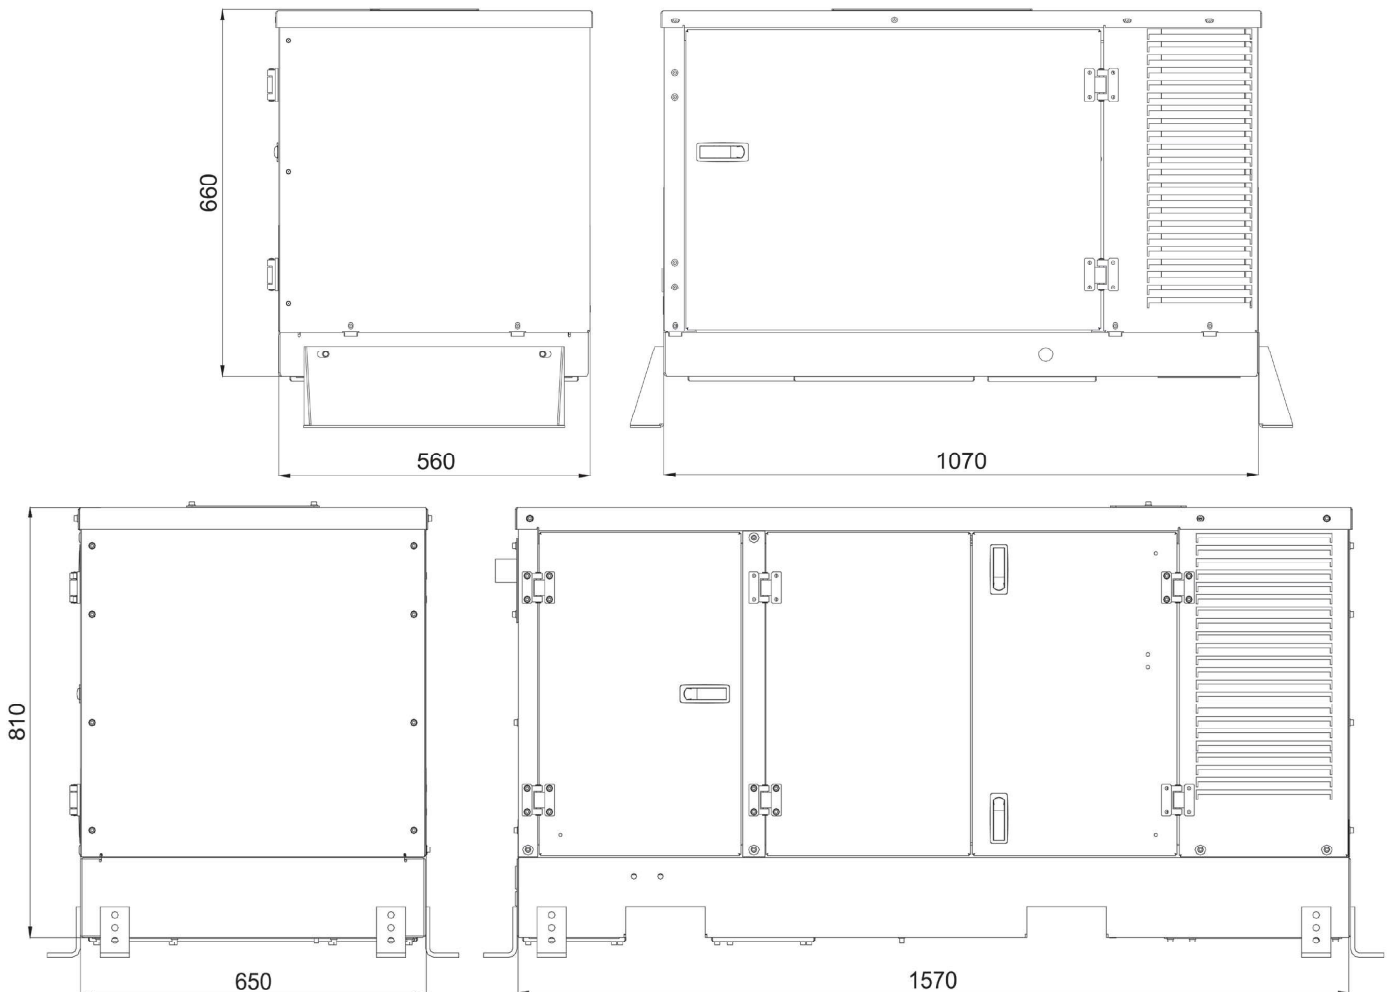

	MG 10.3 DT	MG 15 DT	MG 20 DT
Potenza acustica L <sub>wa</sub>	83 (58 dB a 7 mt)	87 (62 dB a 7 mt)	
Generatore CA-50Hz	Sincrono		
Potenza massima trifase	10 kVA - 400 V	14 kVA - 400 V	19,1 kVA - 400 V
Potenza massima monofase	3,3 kVA - 230 V	4,6 kVA - 230 V	6,3 kVA - 230 V
Fattore di potenza	cos φ 0,8		
Motore Yanmar 1500 giri/min	3 TNV 80 F	3 TNV 88	4 TNV 88
Alimentazione	Diesel	Diesel	Diesel
No. cilindri	3	3	4
Potenza	13 HP (9,7 kWm)	18,1 HP (13,5 kWm)	24,1 HP (18 kWm)
Cilindrata	1267 cm <sup>3</sup>	1642 cm <sup>3</sup>	2190 cm <sup>3</sup>
Raffreddamento	Acqua	Acqua	Acqua
Avviamento	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Consumo carburante @75%	2,2 lt/h	2,7 lt/h	3,5 lt/h
Classe d'isolamento	H		
Temperatura ambiente	40 °C		
Altitudine di riferimento	1000 mt		
Grado di protezione	IP 23		
Dimensioni (LxWxH)	1070x560x660 mm	1440x650x810 mm	1570x650x810 mm
Peso a secco	320 kg	485 kg	550 kg



## DT 1500 RPM series

### Accessori

- 1- Kit indicatore riserva carburante
- 2- Kit di scarico remoto
- 3- Flessibile carico a distanza 2 mt\*\*
- 4- Bocchettone con chiusura a chiave
- Serbatoio in plastica 20 lt con staffe
- Serbatoio in acciaio 20 lt con staffe
- Tubo di collegamento al serbatoio (1 mt) con bocchettone
- Tubo carburante andata/ritorno al serbatoio

\* Standard per modelli MG 15 - 20 DT

\*\* per modelli MG 15 - 20 DT



### NOTE

---



---



---



---



---

