Compact

Asynchronous alternator

Easy portable

Motosaldatrice portatile compatta e resistente, equipaggiata con motore Honda 3000 giri/min.
Alternatore asincrono per una migliore qualità della corrente di saldatura, forma d'onda pulita e priva di distorsioni. Come tutte le motosaldatrici GenSet è progettata per uso contemporaneo alla generazione, il suo design semplice e smart è pensato per un comodo utilizzo.

Stage V

GenSet

Via Stazione 5 - 27030
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
Phone:+39-0382-5091
commerciale@genset.it
www.genset.it

Data ultimo aggiornamento 27/02/24

In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo ci riserviamo il diritto di aggiornare, modificare o sostituire le informazioni e le immagini senza impegno di preavviso.

DOTAZIONI DI SERIE

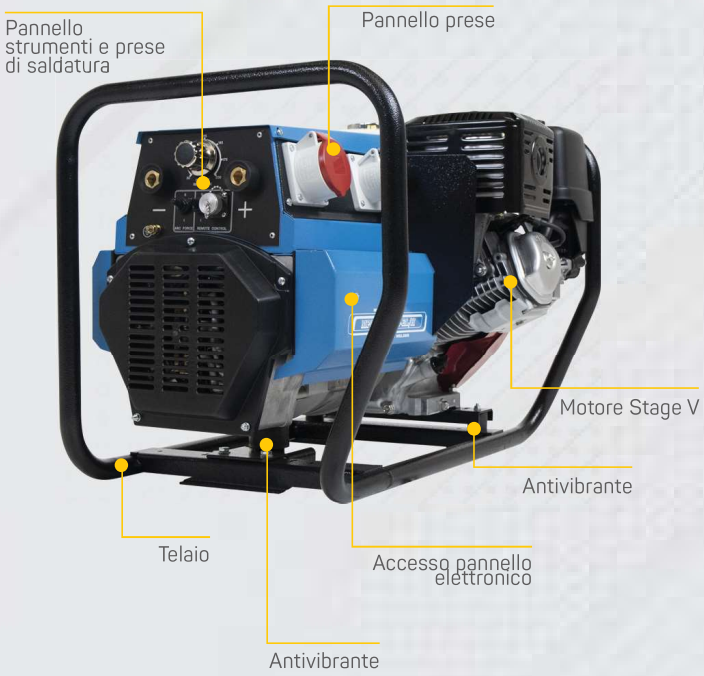

MPM 5/170 I-CX/H - MPM 5/225 I-EB/H

Shielded Metal Arc Welding (SMAW)

Allarme bassa pressione olio
Voltmetro
1 presa monofase 16 A - 230 V
1 presa monofase 16 A - 400 V
Interruttore differenziale (ELCB)
Protezioni per uscite di potenza

MPM 5/200 I-EL/H

Shielded Metal Arc Welding (SMAW)

Saldatura a elettrodo cellulosico
Regolazione elettronica della corrente di saldatura
Allarme bassa pressione olio
Selettore arco forzato
Voltmetro
Remote control socket
1 presa monofase 16 A - 230 V
1 presa monofase 16 A - 400 V
Interruttore differenziale (ELCB)
Protezioni per uscite di potenza

DIMENSIONS IN MM

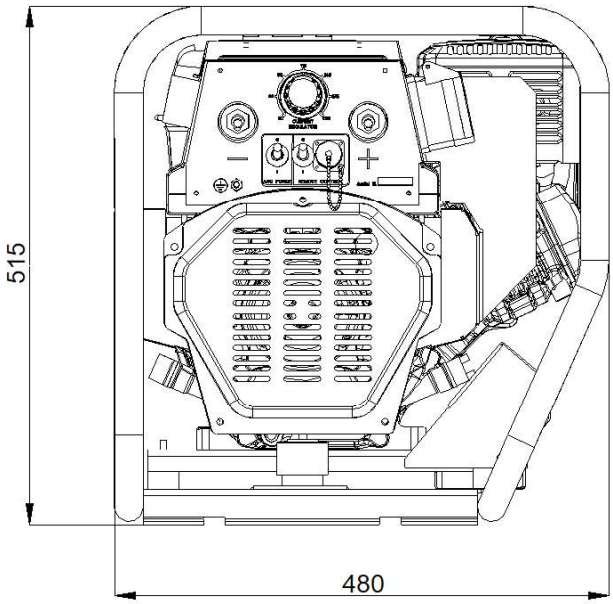

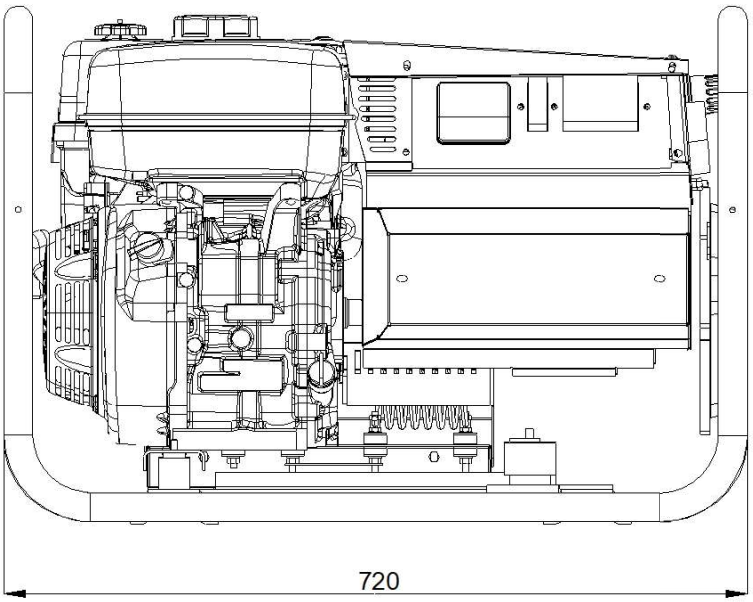

HONDA SERIES SPECIFICHE TECNICHE

	MPM 5/170 I-CX/H	MPM 5/200 I-EL/H	MPM 5/225 I-EB/H
Potenza acustica Lwa	95 (70 dB a 7 mt)	96 (71 dB a 7 mt)	98 (73 dB a 7 mt)
Generatore CA-50Hz		Asyncronous	
Potenza massima trifase	4,5 kVA - 400 V	4,5 kVA - 400 V	5 kVA - 400 V
Potenza massima monofase	3 kVA - 230 V	3,6 kVA - 230 V	4 kVA - 230 V
Fattore di potenza		cos ϕ 0,8	
Saldatura CC:	Regolazione corrente elettromeccanica	Regolazione corrente elettronica	Regolazione corrente elettromeccanica*
Intermittenza al 60%:	140 A - 26 V	150 A - 26 V	170 A - 27 V
Campo di regolazione:	40 A - 170 A	30 A - 200 A	40 A - 225 A
Tensione d'innesco:	90 V	70 V	90 V
Diametro max. elettrodo:	4 mm	4 mm	5 mm
Motore Honda 3000 RPM	GX 270	GX 390	GX 390
Alimentazione		Petrol	
N. cilindri		1	
Potenza	7,8 hp (5,8 kWm)	11 hp (8,2 kWm)	11 hp (8,2 kWm)
Cllindrata	270 cm3	390 cm3	390 cm3
Raffreddamento		Aria	
Avviamento		A strappo	
Capacità serbatoio:	5,3 lt	6,1 lt	6,1 lt
Consumo carburante @75%	2,2 lt/h	3,3 lt/h	3,3 lt/h
Classe d'isolamento		H	
Temperatura ambiente		40 °C	
Altitudine di riferimento		1000 mt	
Grado di protezione		IP 23	
Dimensioni (LxWxH)		720x480x515 mm	
Peso a secco	94 kg	96 kg	95 kg

*electronic regulation available

	Honda series
Opzioni su richiesta	· Uscita monofase 48 V
Accessories	· 1- ST25 cavi di saldatura con accessori* · 2- Comando a distanza regolazione corrente di saldatura** · Trolley 2 ruote e maniglie

* ST35 cavi di saldatura con accessori per modelli MPM 5/225 I-EB/H
** per modelli MPM 5/200 I-EL/H

1

2

NOTE