IH SERIES

Compact

AVR

Stage V

Generatori equipaggiati con motore Honda 3000 giri/min, stage V.
Predisposti per l'avviamento automatico e dotati di un serbatoio da 29 litri per un'ottima autonomia di funzionamento. Il gancio di sollevamento e la base forcabile consentono una pratica movimentazione.

Via Stazione 5 - 27030
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
Phone:+39-0382-5091
commerciale@genset.it
www.genset.it

MANUFACTURERS

Data ultimo aggiornamento 08/09/22

In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo ci riserviamo il diritto di aggiornare, modificare o sostituire le informazioni e le immagini senza impegno di preavviso.

SERIE IH

DOTAZIONI DI SERIE

MG 12001 IHPAA

Arresto automatico per basso livello olio
1 presa monofase 16 A - 230 V
1 presa monofase 32 A - 230 V
Batteria d'avviamento
Voltmetro
Contaore
Interruttore differenziale
Protezioni per uscite di potenza
Predisposizione per quadro AMF-ATS e/o comando a distanza
Regolatore automatico di tensione (AVR)
Gancio di sollevamento centrale

MG 12/4 IH-AAP

Arresto automatico per basso livello olio
1 presa trifase 16 A - 400 V
1 presa monofase 16 A - 230 V
Batteria d'avviamento
Voltmetro
Contaore
Interruttore termico differenziale
Protezioni per uscite di potenza
Connettore per quadro AMF-ATS e/o comando a distanza
Regolatore automatico di tensione (AVR)
Gancio di sollevamento centrale

DIMENSIONI IN MM

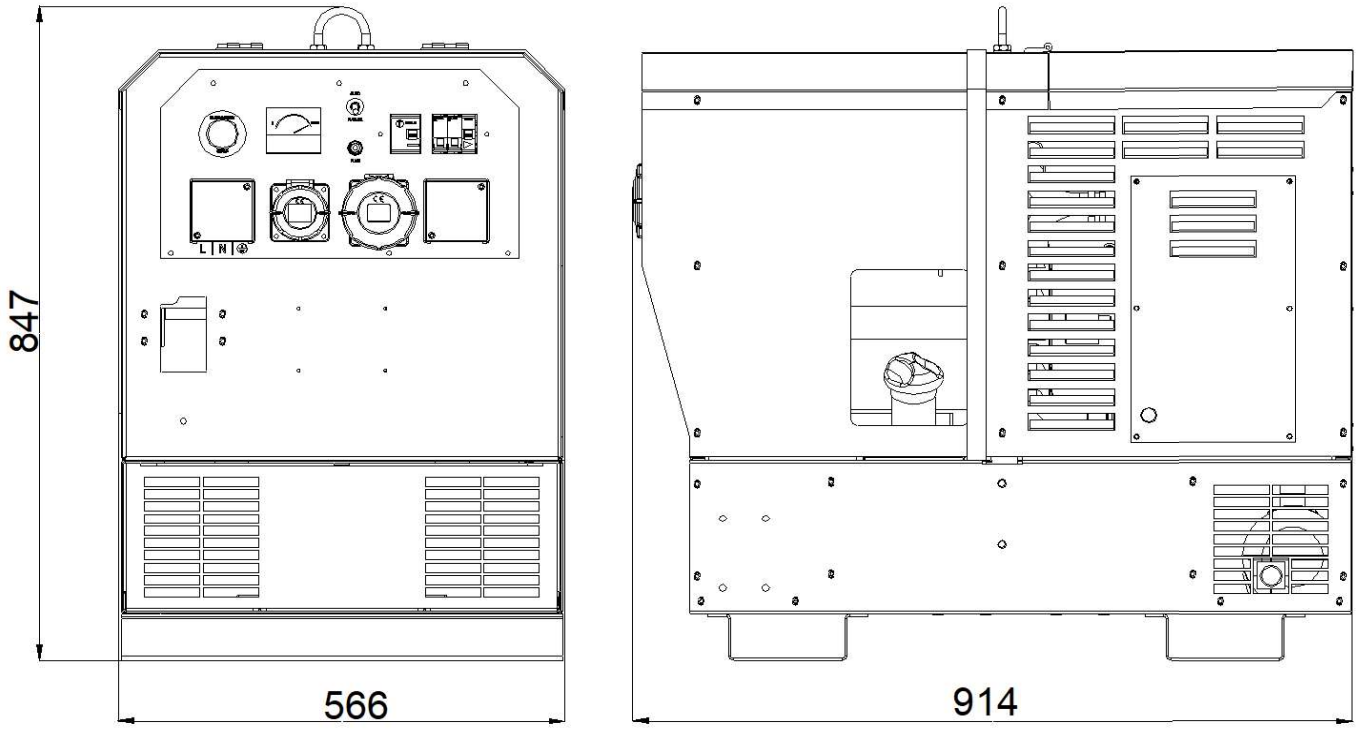

SERIE IH SPECIFICHE TECNICHE

	MG 12001 IHPAA	MG 12/4 IH-AAP
Potenza acustica Lwa	96 (71 dB a 7 mt)	
Generatore CA-50Hz	Sincrono	
Potenza massima trifase		11 kVA - 400 V
Potenza massima monofase	11 kVA - 230 V	4 kVA - 230 V
Fattore di potenza	cos ϕ 0,8	
Motore Honda 3000 RPM	GX 630 OHV	
Alimentazione	Benzina	
No. cilindri	2	
Potenza	19,8 HP (14,6 kWm)	
CIlindrata	688 cm3	
Raffreddamento	Aria	
Avviamento	Elettrico	
Capacità serbatoio	29 lt	
Consumo carburante @75%	5,5 lt/h	
Classe d'isolamento	H	
Temperatura ambiente	40 °C	
Altitudine di riferimento	1000 mt	
Grado di protezione	IP 23	
Dimensioni (LxWxH)	914x566x847 mm	
Peso	194 kg	

	SERIE IH
Accessori	·1- Quadro per avviamento automatico AMF-ATS ·2- Comando a distanza ·3- Trolley due ruote e maniglie

1

2

NOTE